
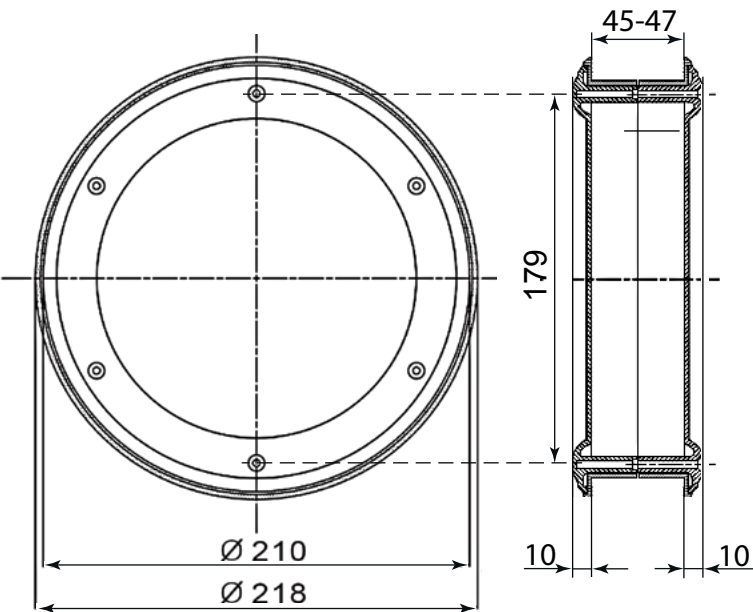


ИЛ-45-01 Иллюминатор (комплект смотрового окна) для панелей толщиной от 45 до 47 мм, поликарбонат/EPDM

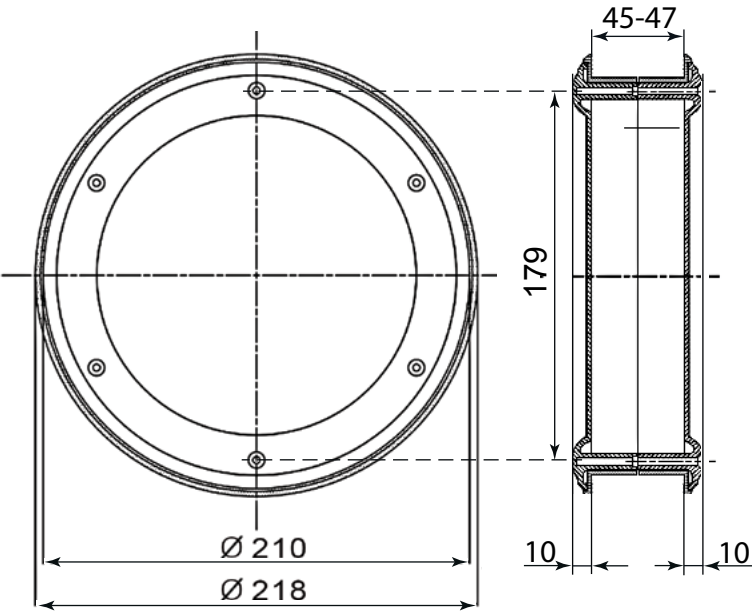

Для крепежа могут использоваться шурупы (саморезы) $d\ 3,9 - 4,0 \times 50$ мм с потайной головкой. Посадочный размер (отверстие в панели) 195-197 мм.

* Не подлежит обязательной сертификации и декларированию на территории ЕЭС.

Согласовано с заказчиком (Подп. и дата)		ИЛ-45-01 Иллюминатор (комплект смотрового окна) для панелей тол- щиной от 45 до 47 мм, поликарбонат/EPDM													
															
Инв.№ подл	Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата										
															
<i>Для крепежа могут использоваться шурупы (саморезы) d 3,9 - 4,0 x 50 мм с потайной головкой. Посадочный размер (отверстие в панели) 195-197 мм.</i>															
<i>* Не подлежит обязательной сертификации и декларированию на территории ЕЭС.</i>															
Артикул		Теор.масса (в кг.)		Поставка (шт)											
ИЛ-45-01ROS		0,458		от 1											
Подп. и дата									Технический лист						
									ИЛ-45-01 Иллюминатор для панелей толщиной от 45 до 47 мм				Лист	Масштаб	Листов
													1		1
Инв.№ подл									Материал: поликарбонат/EPDM						